

**TP-LINK®**  
The Reliable Choice

تنظیمات دستگاه


M5350



دکمه پاور روی دستگاه را چند ثانیه فشار دهید تا مودم روشن شود. با یک دستگاه که قابلیت وایرلس دارد (لپ تاپ، تبلت، گوشی موبایل و...) جستجو کرده و نام دستگاه خود را پیدا و روی آن کلیک کنید (شکل ۱) و رمز عبور را که روی درب باتری نوشته شده است وارد نمایید. هشت رقم آخر IMEI که در زیر باتری نوشته شده است همان پسوندد وایرلس می باشد. (شکل ۲).




تصویر (۱)

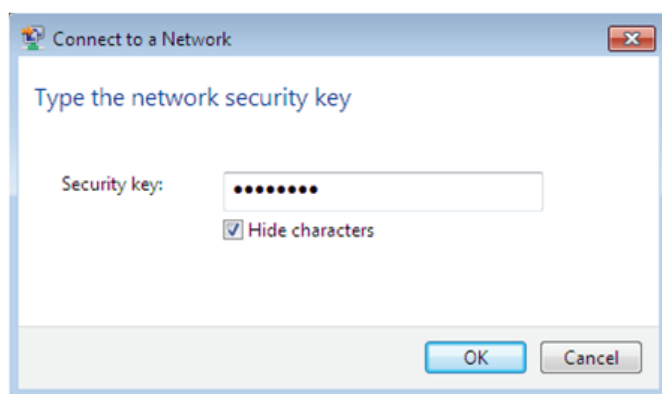


تصویر (۲)

یک مرورگر باز کرده (IE, Chrome, Mozilla, ...) و آدرس آی پی 192.168.0.1 را در آدرس بار وارد نمایید و کلید اینتر را زده و admin را بعنوان پسورد وارد کرده (شکل ۳) و کلید Log in را بزنید. حال وارد کنسول تنظیمات خواهید شد.

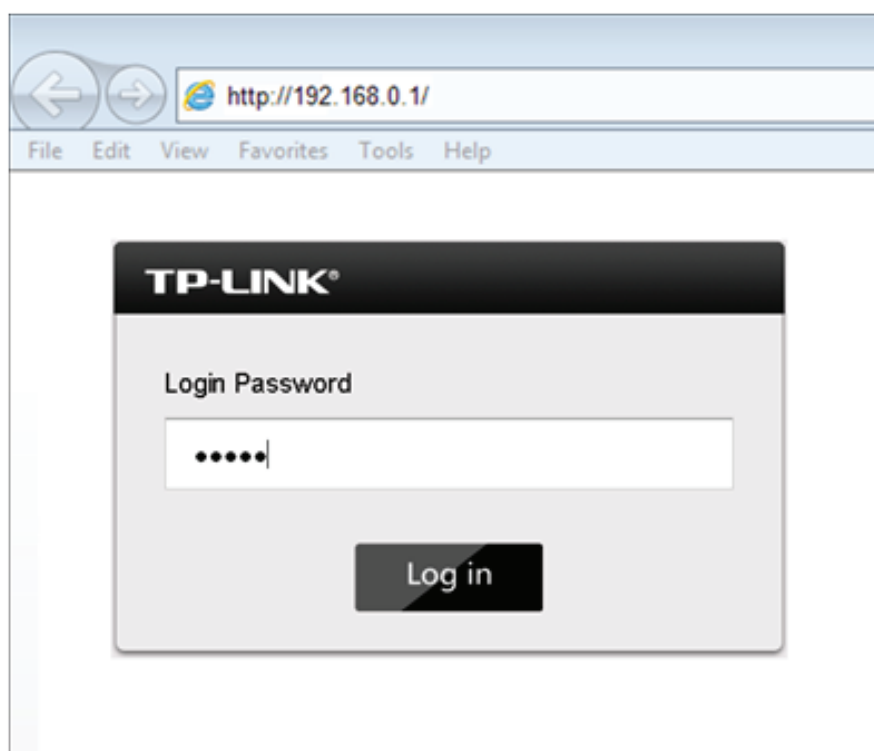


تصویر (۳)

روی علامت Wizard کلیک کرده و در پایین صفحه کلید Next را فشار دهید (شکل ۴).

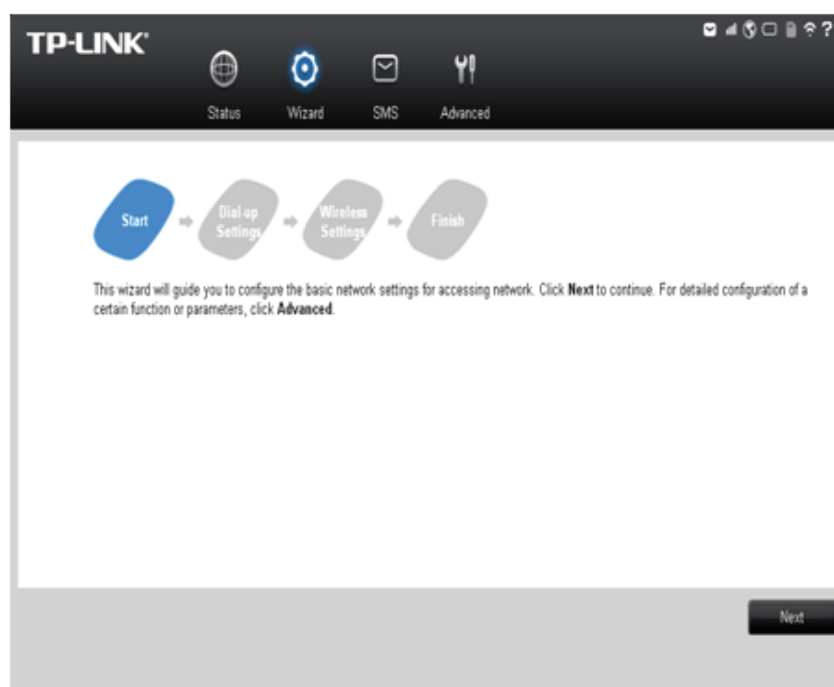

تصویر (۴)

دکمه Create را زده و در قسمت Profile name یک اسم وارد نمایید (شکل ۵). بعنوان مثال : PARS-E و در قسمت APN شماره \*۹۹# را وارد و در ادامه دکمه Save را کلیک کرده و در مرحله بعد از قسمت Profile List اسمی را که در مرحله قبل وارد کرده اید را انتخاب کنید و دکمه Next را بزنید. در این مرحله (شکل ۶) میتوانید نام مودم و پسورد وایرلس را به دلخواه خودتان تغییر دهید. و در پایان دکمه Finish را بزنید (شکل ۷). دقت فرمایید که قبل از انجام تنظیمات پین سیم کارت را غیر فعال نمایید.

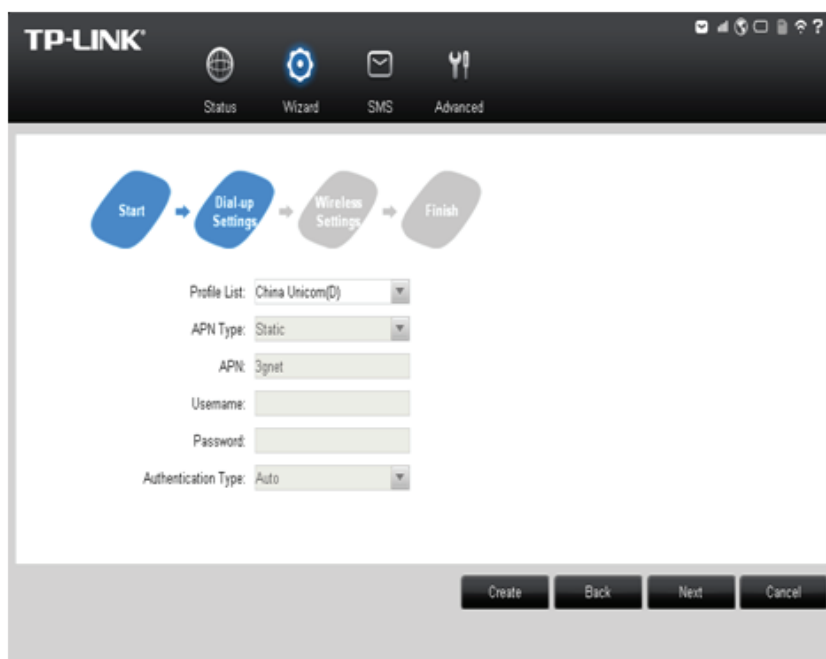

تصویر (۵)



تصویر (۶)



تصویر (۷)

